

УТВЕРЖДЕН
ПФНА.501410.003 31-ЛУ

СРЕДСТВО ДОВЕРЕННОЙ ЗАГРУЗКИ

Dallas Lock

(версия изделия 5.0.397)



Описание применения

ПФНА.501410.003 31

АННОТАЦИЯ

Данный документ выполнен в соответствии с ГОСТ 19.502-78 и распространяется на изделие **Средство доверенной загрузки Dallas Lock** ПФНА.501410.003 (далее — изделие, **СДЗ Dallas Lock**).

В настоящем документе содержатся общие сведения о назначении изделия, условиях применения, а также описаны основные задачи программной части изделия.

СОДЕРЖАНИЕ

1	НАЗНАЧЕНИЕ.....	5
1.1	Наименование и обозначение изделия	5
1.2	Общая информация	5
1.3	Основные возможности и функции	6
1.4	Состав	6
1.4.1	Загрузчик среды исполнения	6
1.4.2	Среда исполнения функций безопасности.....	6
1.4.3	Оболочка функций безопасности.....	7
2	УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	8
2.1	Технические требования	8
2.2	Входные и выходные данные	8
2.3	Пользователи СДЗ Dallas Lock	9
3	ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ	10
3.1	Подсистема самодиагностики.....	10
3.2	Подсистема управления доступом	10
3.3	Подсистема администрирования СДЗ Dallas Lock	10
3.3.1	Интерфейс программы.....	10
3.3.2	Сохранение/применение конфигурации и вывод отчетов	11
3.3.3	Обновление прошивки СДЗ Dallas Lock	12
3.4	Подсистема идентификации и аутентификации	13
3.4.1	Управление учетными записями пользователей.....	13
3.4.2	Настройка политик безопасности.....	15
3.5	Подсистема контроля целостности компонентов ТС	18
3.5.1	Параметры контролируемых объектов ФС, реестра Windows и областей жесткого диска.....	18
3.5.2	Настройка контроля целостности BIOS/CMOS	19
3.5.3	Настройка контроля целостности аппаратной конфигурации	20
3.5.4	Настройка контроля целостности прошивки СДЗ.....	21
3.6	Подсистема регистрации и учета	21

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Сокращение	Полная формулировка
<i>АИ</i>	аппаратный идентификатор
<i>ДСЧ</i>	датчик случайных чисел
<i>ДВК</i>	датчик вскрытия корпуса
<i>ЕЦУ</i>	единый центр управления Dallas Lock
<i>КС</i>	контрольная сумма
<i>КСБ</i>	консоль сервера безопасности
<i>НШОС</i>	нештатная операционная система
<i>ОА</i>	оболочка администратора
<i>ОС</i>	операционная система
<i>ПИН (ПИН-код)</i>	пароль, предоставляющий доступ к защищенным памяти АИ
<i>ПО</i>	программное обеспечение
<i>СБ</i>	сервер безопасности
<i>СДЗ</i>	средство доверенной загрузки
<i>СЗИ НСД</i>	средство защиты информации от несанкционированного доступа
<i>ТС</i>	техническое средство
<i>ФС</i>	файловая система
<i>ЦП</i>	центральный процессор
<i>ШОС</i>	штатная операционная система

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Наименование и обозначение изделия

Наименование изделия: **Средство доверенной загрузки Dallas Lock.**

Обозначение изделия: ПФНА.501410.003.

1.2 Общая информация

Изделие является средством доверенной загрузки уровня платы расширения и представляет собой программно-техническое средство, которое осуществляет блокирование попыток несанкционированной загрузки нештатной операционной системы (НШОС), а также предоставляет доступ к информационным ресурсам в случае успешной проверки подлинности загружаемой ШОС.

СДЗ Dallas Lock выполняет свои функции (включая администрирование параметров изделия и просмотр журнала) до начала загрузки ШОС.

СДЗ Dallas Lock предназначено для использования на различных технических средствах (далее — ТС) архитектуры Intel x64, таких как персональные и портативных компьютеры, серверы.

В **СДЗ Dallas Lock** доступны гибкие настройки политик авторизации пользователей, работа с локальными и доменными учетными записями пользователей, локальное и удаленное управление платой **СДЗ**.

Изделие сертифицировано в Системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации ФСТЭК России № РОСС RU.0001.01БИ00, а также в Системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации Министерства обороны Российской Федерации на соответствие требованиям следующих документов:

- «Требования к средствам доверенной загрузки» (утвержден приказом ФСТЭК России № 119 от 27 сентября 2013 г.);
- «Профиль защиты средства доверенной загрузки уровня платы расширения второго класса защиты» ИТ.СДЗ.ПР2.ПЗ (утвержден ФСТЭК России 30 декабря 2013 г.);
- приказ Министра обороны Российской Федерации 1996 г. № 058 по соответствию реальных и декларируемых в документации функциональных возможностей;
- «Криптографические, инженерно-криптографические требования, предъявляемые к программным датчикам случайных чисел, используемым в средствах защиты информации объектов вычислительной техники ВС РФ»;
- «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (утвержден приказом ФСТЭК России № 76 от 2 июня 2020 г.) — по 2 уровню доверия.

СДЗ Dallas Lock может использоваться при создании:

- защищенных автоматизированных систем до класса защищенности 2А включительно («Требования по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну» (утверждены Приказом ФСТЭК России от 20.10.2016 г. № 025));
- защищенных автоматизированных систем до класса защищенности 1Б включительно (Руководящий документ «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» (Гостехкомиссия России, 1992));
- защищенных информационных систем до 1 уровня защищенности персональных данных включительно (Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»);
- защищенных государственных информационных систем до 1 класса защищенности включительно (Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»);
- защищенных автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, до 1 класса защищенности включительно (Приказ ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. № 31 «Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на

критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»);

- защищенных значимых объектов критической информационной инфраструктуры до 1 категории значимости включительно (Приказ ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»).

1.3 Основные возможности и функции

СДЗ Dallas Lock предназначено для защиты рабочих ТС от угроз безопасности информации, которые связаны со следующими процессами:

- загрузка НШОС и, таким образом, обход правил разграничения доступа ШОС и (или) **СЗИ**, работающих в среде ШОС;
- несанкционированная загрузка ШОС и получение несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
- нарушение целостности программной среды ТС и (или) состава компонентов аппаратного обеспечения ТС;
- нарушение целостности ПО **СДЗ Dallas Lock**, обход нарушителем компонентов **СДЗ Dallas Lock**;
- несанкционированное изменение конфигурации **СДЗ Dallas Lock**;
- преодоление или обход функций идентификации/аутентификации **СДЗ Dallas Lock** за счет недостаточного качества аутентификационной информации и (или) недоверенного маршрута между средством доверенной загрузки и пользователями;
- получение остаточной информации **СДЗ Dallas Lock** из памяти ТС после завершения работы **СДЗ Dallas Lock**;
- получение доступа к ресурсам **СДЗ Dallas Lock** из программной среды ТС после завершения работы **СДЗ Dallas Lock**;
- сбой и ошибки в процессе функционирования **СДЗ Dallas Lock**.

Также **СДЗ Dallas Lock** обеспечивает реализацию следующих функций безопасности:

- разграничение доступа к управлению **СДЗ Dallas Lock**;
- управление работой **СДЗ Dallas Lock**;
- управление параметрами **СДЗ Dallas Lock**;
- аудит безопасности **СДЗ Dallas Lock**;
- идентификация и аутентификация пользователей;
- тестирование **СДЗ Dallas Lock**, контроль целостности ПО и параметров **СДЗ Dallas Lock**;
- контроль компонентов ТС;
- блокирование загрузки ОС средствами доверенной загрузки;
- сигнализация **СДЗ**;
- обеспечение безопасности **СДЗ Dallas Lock** при возникновении сбоев и ошибок в процессе работы;
- обеспечение безопасности после завершения работы **СДЗ Dallas Lock**.

1.4 Состав

СДЗ Dallas Lock состоит из:

- аппаратной части;
- прошивки (программной части).

Аппаратная часть **СДЗ Dallas Lock** представляет собой печатную плату (PCIe «КТ-500» ПФНА.501410.003-01, miniPCIe-HS «КТ-521» ПФНА.501410.003-02 или M.2 «КТ-550» ПФНА.501410.003-04).

Прошивка (программная часть) **СДЗ Dallas Lock** состоит из следующих компонентов:

- загрузчик среды исполнения;
- среда исполнения функций безопасности;
- оболочка функций безопасности.

1.4.1 Загрузчик среды исполнения

Загрузчик среды исполнения проецируется в область BIOS для обеспечения получения управления над процессом загрузки компьютера. Его задача — выполнить чтение кода среды исполнения функции безопасности из памяти платы и передать ей управление.

1.4.2 Среда исполнения функций безопасности

Задачи среды исполнения функций безопасности состоят в обеспечении работоспособности оболочки функций безопасности, для чего среда исполнения предоставляет следующие сервисы:

- запуск оболочки функций безопасности;
- обеспечение доступа к файловым системам ШОС;
- обеспечение доступа к USB-устройствам;
- получение сведений о конфигурации ТС, текущего времени;
- вывод графики на экран ТС;
- обеспечение доступа к энергонезависимой памяти платы для чтения/сохранения параметров и журнала;
- обеспечение доступа к функции перезагрузки/выключения ТС;
- управление через манипулятор типа «мышь» в процессе администрирования **СДЗ Dallas Lock**;
- поддержка системных плат BIOS и UEFI;
- загрузка ШОС.

1.4.3 Оболочка функций безопасности

Оболочка функций безопасности реализует полезный функционал **СДЗ Dallas Lock**, связанный с основной задачей, и состоит из следующих подсистем:

- самодиагностики;
- управления доступом;
- администрирования параметров **СДЗ Dallas Lock**;
- идентификации и аутентификации пользователей;
- контроля целостности компонентов ТС;
- регистрации и учета.

2 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Прошивка **СДЗ Dallas Lock** является программным компонентом изделия, ее программный код выполняется до загрузки ШОС. Основные условия применения в целом соответствуют условиям применения платы **СДЗ Dallas Lock**.

2.1 Технические требования

СДЗ Dallas Lock исправно работает на ТС (персональных и портативных компьютерах, серверах) архитектуры Intel x64. Минимальные аппаратные требования к ТС для установки **СДЗ Dallas Lock**:

- процессор Pentium с частотой 300 МГц;
- не менее 512 МБ оперативной памяти;
- разъем на материнской плате для подключения **СДЗ Dallas Lock**: PCI-express / Mini PCI-express / M.2 ключ A/E;
- наличие свободных портов USB, если изделие используется совместно с аппаратными идентификаторами (за исключением случаев, когда в качестве аппаратных идентификаторов используются электронные ключи Touch Memory, а считыватель Touch Memory подключен непосредственно к плате формата PCIe «КТ-500»);
- клавиатура, мышь или совместимое указывающее устройство;
- видеоадаптер и монитор, поддерживающие режим Super VGA с разрешением не менее чем 800х600 точек.



Работа изделия совместно с некоторыми отдельными видеоадаптерами, материнскими платами или контроллерами накопителей может выполняться некорректно.

Реализована поддержка наиболее распространенных файловых систем, включая: FreeBSD UFS/UFS2, Solaris UFS, FAT16, FAT32, NTFS, Ext2, Ext3, Ext4, VMFS3, VMFS5 (ESXi), XFS (LVM).

СДЗ Dallas Lock поддерживает следующие виды аппаратных идентификаторов:

- USB-ключи и смарт-карты Aladdin eToken Pro/Java1;
- USB-ключи и смарт-карты Рутокен (Рутокен ЭЦП, Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен ЭЦП 3.0, Рутокен Lite);
- электронные ключи Touch Memory (iButton)2;
- USB-ключи Guardant ID 2.0:
 - USB-ключи и смарт-карты ESMART (ESMART Token, ESMART Token ГОСТ);
 - USB-ключи и смарт-карты JaCarta (JaCarta ГОСТ, JaCarta SF/ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta PKI).

2.2 Входные и выходные данные

Входными данными в **СДЗ Dallas Lock** являются:

- файлы конфигураций модулей системы, используемые при установке или в процессе администрирования;
- уникальные для каждой учетной записи имя пользователя, пароль и серийный номер аппаратного идентификатора;
- ПИН-код аппаратного идентификатора;
- формализованные правила политик безопасности, реализуемые с помощью механизмов **СДЗ Dallas Lock** и преобразованные в значения атрибутов и полномочий.

Имя учетной записи пользователя не может быть пустым и может содержать не более 31 символа. Возможные параметры пароля задаются в разделе *Политики паролей*. Требования к ПИН-коду аппаратного идентификатора определяются в документации на данный аппаратный идентификатор.

В качестве выходных данных в **СДЗ Dallas Lock** выступают:

- сообщения **СДЗ Dallas Lock** на действия пользователей;

¹ Кроме eToken с 32 килобайтами памяти.

² При подключении считывателя Touch Memory непосредственно к **СДЗ Dallas Lock** есть возможность работы с памятью электронных ключей iButton (DS-1992, DS-1993, DS-1995, DS-1996) для хранения идентификационной и аутентификационной информации учетной записи пользователя и его авторизации на ее основе.

Следует иметь в виду, что действия с памятью электронных ключей iButton не будут доступны с момента обнаружения **СДЗ Dallas Lock** подключенного к ТС USB-считывателя Touch Memory и до перезагрузки ТС.

- журнал, создаваемый **СДЗ Dallas Lock** в процессе работы;
- значения контрольных сумм объектов, на которых установлен контроль целостности;
- сохраненные параметры конфигурации **СДЗ Dallas Lock**, сформированные в процессе администрирования;
- паспорт аппаратной части ТС;
- отчеты результатов самодиагностики **СДЗ Dallas Lock**.

2.3 Пользователи СДЗ Dallas Lock

В зависимости от предоставленных полномочий, каждая учетная запись пользователя может быть отнесена к одной из трех категорий:

- *Администратор* — пользователь, ответственный за управление **СДЗ Dallas Lock**. Входит в группу пользователей *Администраторы*. Эту функцию могут выполнять и несколько сотрудников подразделения информационной безопасности предприятия;
- *Аудитор* — пользователь, имеющий права на просмотр всех установленных параметров безопасности **СДЗ Dallas Lock** без возможности их редактирования. Входит в группу пользователей *Аудиторы*;
- *Пользователь* — пользователь защищенного персонального компьютера, не имеющий полномочий на администрирование системы защиты, осуществляющий ввод и обработку информации любыми программными средствами. Входит в группу *Пользователи*.

3 ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

3.1 Подсистема самодиагностики

При включении ТС **СДЗ** выполняет функцию самодиагностики для определения возможности выполнять свои функции.

Если диагностика выполнена успешно, пользователю предоставляется возможность пройти авторизацию в новом окне. В журнал заносится запись об инициализации системы с результатом ОК.

Если в процессе самодиагностики обнаружены неисправности и сбои, ТС выводит соответствующее сообщение и выключается.

Также имеется возможность проверки работоспособности памяти платы **СДЗ** в результате процесса самотестирования, а также проверка работоспособности памяти аппаратного идентификатора.

3.2 Подсистема управления доступом

СДЗ позволяет блокировать загрузку операционной системы:

- при превышении числа неудачных попыток аутентификации пользователя;
- при нарушении целостности программной среды или аппаратных компонентов;
- при срабатывании датчика вскрытия корпуса (далее ДВК);
- при неисправности часов;
- при неисправности датчика случайных чисел (далее ДСЧ);
- при обходе нарушителем компонентов **СДЗ Dallas Lock**;
- при попытке загрузки НШОС;
- при критичных сбоях и ошибках.

При превышении числа разрешенных неудачных попыток аутентификации пользователя, учетная запись пользователя блокируется автоматически.

СДЗ совершает очистку оперативной памяти и обеспечивает недоступность ресурсов средства доверенной загрузки из программной среды ТС, информационного содержания ресурсов ТС после завершения работы средства доверенной загрузки.

СДЗ обладает возможностью осуществлять перезагрузку ТС в случае, если в течение определенного времени после включения питания управление загрузкой не было передано на **СДЗ**, размещенном на системной плате.

3.3 Подсистема администрирования **СДЗ Dallas Lock**

Локальное администрирование **СДЗ Dallas Lock** осуществляется из окна программы администрирования — оболочки администратора, в оболочке функциональной безопасности **СДЗ Dallas Lock**.

Также возможно администрирование **СДЗ** на удаленной рабочей станции в составе Домена безопасности в качестве клиента сервера безопасности **Dallas Lock** при помощи средств Консоли Сервера безопасности или в качестве клиента **ЕЦУ Dallas Lock** при помощи Консоли **ЕЦУ**. Подробнее в Руководстве по эксплуатации ПФНА.501410.003 РЭ.



Функция ввода рабочих станций с установленным **СДЗ** в Домен безопасности доступна только в базовом режиме работы **СДЗ**.

3.3.1 Интерфейс программы

Оболочка администратора **СДЗ Dallas Lock** функционирует в разрешении от 800x600 или выше, в зависимости от используемого видеоадаптера.

В главном окне оболочки администратора (рис. 1) расположены вкладки, обеспечивающие доступ к соответствующим настройкам:

- *Пользователи* — управление учетными записями пользователей;
- *Контролируемые объекты* — контроль целостности компонентов ТС;
- «Политики безопасности» — настройка авторизации в **СДЗ Dallas Lock**;
- *Журнал* — регистрация и аудит;
- *Параметры* — управление параметрами платы;
- *Сервис* — дополнительные функции **СДЗ Dallas Lock**.

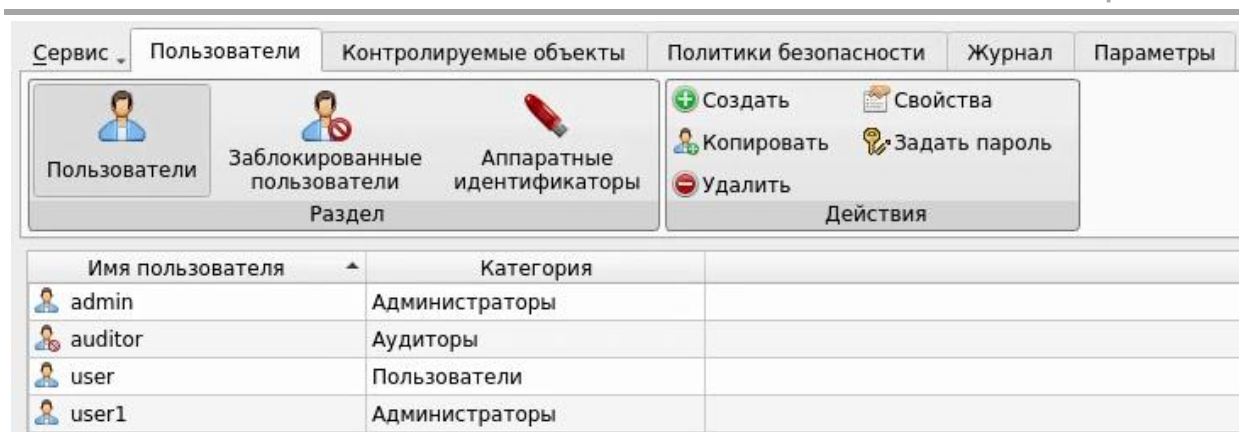


Рис. 1. Главное окно оболочки администратора. Пользователи

При выборе вкладки отображается соответствующий список категорийных и функциональных кнопок.

3.3.2 Сохранение/применение конфигурации и вывод отчетов

В оболочке администратора **СДЗ Dallas Lock** предусмотрена функция сохранения всех параметров конфигурации **СДЗ Dallas Lock** на различные носители информации, с возможностью применения сохраненной конфигурации. Данный функционал доступен только администратору **СДЗ Dallas Lock** через меню **Сервис** в оболочке администратора.

Возможны следующие действия для пункта *Конфигурация*:

- **Сохранить** — данные об учетных записях пользователей, контролируемых объектах и политиках безопасности сохраняются в специальном файле конфигурации в формате *.xml на различные носители информации;

- **Применить** — применение сохраненных параметров конфигурации. Функция применения файлов конфигурации может использоваться в том случае, когда необходимо перенести текущие настройки основных параметров **СДЗ Dallas Lock** на несколько автономных ТС, т.к. настройка параметров безопасности на каждом отдельном ТС может занимать много времени. В этом случае администратору необходимо настроить параметры **СДЗ Dallas Lock** на одном ТС и сохранить полную конфигурацию настроек **СДЗ Dallas Lock**, затем перенести настройки на остальные компьютеры, используя, например, USB-накопитель с сохраненным файлом конфигурации. В случае подтверждения применения новых настроек конфигурационный файл будет применен, текущие параметры безопасности будут сброшены, параметры безопасности изменятся согласно файлу конфигурации. Система выведет уведомление об успешном применении конфигурационного файла.

- **По умолчанию** — восстановление конфигурации **СДЗ Dallas Lock** по умолчанию. Возврат к настройкам **СДЗ Dallas Lock** по умолчанию предполагает восстановление первоначальных значений политик безопасности, параметров контроля целостности и атрибутов учетных записей. Учетные записи, созданные при установленном **СДЗ Dallas Lock**, после восстановления первоначальных настроек будут удалены. Применение настроек по умолчанию носит необратимый характер и эквивалентно переустановке **СДЗ Dallas Lock**.

- **Тестирование функций СДЗ** — самотестирование функций **СДЗ Dallas Lock**. Данный пункт меню **Сервис** доступен только администраторам. При запуске самотестирования результат самотестирования отображается в окне **Тестирование основных функций СДЗ**.

- **Отчет** — сохранение отчета в формате *.txt на различные носители информации. Возможно формирование отчетов **Права и конфигурация** и **Аппаратная часть**. Данный функционал доступен пользователям, наделенным полномочиями администратора или аудитора.

В отчете **Права и конфигурации** указываются следующие данные:

- имя пользователя, который создал отчет;
- дата и время формирования отчета;
- версия прошивки **СДЗ Dallas Lock**;
- номер сборки ПО **СДЗ Dallas Lock**;
- параметры конфигурации **СДЗ Dallas Lock** в соответствии с настройками отчета.

В отчете **Аппаратная часть** указываются следующие данные:

- имя пользователя, который создал отчет;
- дата и время формирования отчета;
- номер сборки ПО **СДЗ Dallas Lock**;

- характеристики аппаратной конфигурации ТС (система, оперативная память, PCI-устройства, накопители, USB-устройства).

Функция сохранения отчета о конфигурации **СДЗ Dallas Lock** может использоваться для дальнейшей проверки соответствия текущих настроек эталонным значениям.

- **О СДЗ Dallas Lock** — вывод информации о версии прошивки **СДЗ**, указанного кода технической поддержки и контактов производителя. Здесь возможно сменить код технической поддержки. Возможность выводить информацию о установленном **СДЗ Dallas Lock** доступна пользователям, которые наделены полномочиями администратора или аудитора.

3.3.3 Обновление прошивки СДЗ Dallas Lock

Обновление программной части изделия доступно через сервисную утилиту **KtService** и производится следующим образом:

- предприятие-изготовитель доводит до потребителя информацию о выпуске обновлений изделия и устраненных в новых версиях недостатках по электронной почте письмом с вложенным документом, подписанным ЭП;
- потребитель при получении указанной информации выполняет загрузку обновления с сайта предприятия-изготовителя в виде дистрибутива, информация о контрольной сумме которого содержится на сайте предприятия-изготовителя, а также файл электронной подписи;
- перед установкой обновления потребитель выполняет проверку подлинности электронной подписи (согласно инструкции, представленной на сайте предприятия-изготовителя), расчет³ и сверку контрольных сумм полученного пакета обновлений с контрольными суммами, указанными на сайте предприятия-изготовителя;
- в случае успешной проверки электронной подписи и совпадения контрольных сумм, потребитель выполняет установку обновлений. Если проверка электронной подписи и контрольных сумм не пройдена, потребитель не выполняет установку обновлений и обращается к предприятию-изготовителю изделия;
- для установки обновления необходимо запустить сервисную утилиту **KtService**, после чего убедиться, что разрешена запись в системную область энергонезависимой памяти СДЗ (подробное описание содержится в документе Руководство по эксплуатации ПФНА.501410.003 РЭ, п. 3.6 «Использование сервисной утилиты»);
- перейти на вкладку *Прошивка*, выбрать действие **Применить прошивку**, после чего выбрать скачанный файл прошивки с расширением .amfrn, подтвердить применение прошивки;
- выбрать среду исполнения файла прошивки: для компьютеров DEPO выбрать — «1», для остальных моделей, а также для компьютеров DEPO до 280-й модели включительно — «2», подтвердить установку, после чего она будет применена;
- на вкладке *Загрузка* выбрать режим работы платы **СДЗ Dallas Lock**;
- для UEFI-режима (если материнская плата UEFI-совместима и используется ШОС, установленная в режиме UEFI-загрузки): из группы элементов *Режим загрузки* нажать кнопку **Только UEFI**, из группы элементов *Другие параметры* установить чекбоксы *Совместимость с EFI 1.0*, *Блокировать клавиатуру при загрузке*, *Ранняя загрузка* и *Используется Legacy BIOS* при необходимости;
- для Combo-режима (если материнская плата UEFI-совместима, в настройках BIOS включен режим Legacy-совместимости (CSM), используется ШОС, установленная в режиме Legacy-загрузки): из группы элементов *Режим загрузки* нажать кнопку **UEFI в режиме совместимости**, из группы элементов *Другие параметры* установить чекбоксы *Совместимость с EFI 1.0*, *Блокировать клавиатуру при загрузке* и *Ранняя загрузка* при необходимости;
- для Legacy-режима (если материнская плата не UEFI-совместима и функционирование **СДЗ Dallas Lock** в других режимах невозможно): из группы элементов *Режим загрузки* нажать кнопку **Только Legacy BIOS**;
- нажать кнопку **Применить**;
- на вкладке *Состояние* нажать кнопку **Выключить компьютер**;
- извлечь носители с сервисной утилитой и файлом прошивки из компьютера;
- удалить с платы формата PCIe «KT-500» джамперы, на платах формата miniPCle-HalfSize «KT-521» и формата M.2 «KT-550» установить микропереключатели в положение «OFF»

³ Расчет контрольных сумм должен выполняться сертифицированными средствами с функцией расчета контрольной суммы.

3.4 Подсистема идентификации и аутентификации

Администратор через оболочку администратора **СДЗ Dallas Lock** имеет возможность формировать и управлять списком учетных записей пользователей **СДЗ Dallas Lock**, а также производить необходимые настройки политик безопасности, а именно политики авторизации и политики паролей.

3.4.1 Управление учетными записями пользователей

Администратор имеет возможность создавать, редактировать, копировать, удалять и задавать пароль учетным записям пользователей. Все операции по управлению учетными записями пользователей фиксируются в журнале.

Для создания или редактирования учетной записи пользователя администратор задает параметры в соответствующем разделе в окне редактирования или создания учетной записи пользователя.

В окне **Редактирование параметров пользователя** на вкладке *Общие* допустимо редактирование следующих параметров учетной записи пользователя:

- **Категория пользователя** — выбирается из выпадающего списка;



Штатные пользователи, допущенные к работе на защищенной рабочей станции, не должны иметь категорию *Администраторы* или *Аудиторы*.

- **Описание** — предназначено для текстового описания учетной записи пользователя (не более 95 символов);
 - **Расписание** — установка разрешенного времени входа пользователя в систему (подробное описание установки разрешенного времени описано в документе Руководство по эксплуатации ПФНА.501410.003 РЭ, п. 3.3.1 «Управление учетными записями пользователей»).
- Допустимо присвоение следующих атрибутов учетной записи пользователя:

- **Отключен** — учетная запись пользователя отключается, вход в систему невозможен до снятия атрибута администратором;
- **Потребовать смену пароля при следующем входе** — при входе пользователя в систему принудительно запускается диалоговое окно смены текущего пароля;



Чекбокс данного атрибута отсутствует в окне редактирования доменной учетной записи пользователя.

- **Запретить смену пароля пользователем** — запрет для пользователя на смену своего пароля, в т. ч. и по истечении срока действия;



Присвоить два атрибута **Потребовать смену пароля при следующем входе** и **Запретить смену пароля пользователем** одновременно невозможно.

- **Бессрочный пароль** — на пользователя не распространяется действие политики безопасности, которая устанавливает максимальный срок действия пароля. Установка данного атрибута не запрещает смену пароля пользователем в любое время;



Чекбокс данного атрибута отсутствует в окне редактирования доменной учетной записи пользователя.

- **Запретить работу при нарушенной целостности** — вход в систему пользователем при неуспешном прохождении процедуры контроля целостности объектов и компонентов ТС запрещается;
- **Запретить работу при событиях от ДВК** — вход в систему блокируется при срабатывании датчика вскрытия корпуса. На экране приглашения в систему отображается соответствующее сообщение.



Данный атрибут не применим для вариантов исполнения изделия ПФНА.501410.003-02 и ПФНА.501410.003-04 (платы формата miniPCIe-HS «КТ-521» и формата и М.2 «КТ-550»).

- **Запретить загрузку нештатной ОС** — запрет на загрузку ОС с носителя, отличного от указанного в поле *Загрузочное устройство* вкладки *Параметры* оболочки администратора.

- **Запретить работу при неисправности часов** — вход в систему блокируется при неисправности часов. На экране приглашения в систему отображается соответствующее сообщение;



Данный атрибут не применим для вариантов исполнения изделия ПФНА.501410.003-02 и ПФНА.501410.003-04 (платы формата miniPCle-HS «KT-521» и формата и M.2 «KT-550»).

- **Запретить работу при неисправности ДСЧ** — вход в систему блокируется при неисправности ДСЧ. На экране приглашения в систему отображается соответствующее сообщение. На вкладке *Аппаратная идентификация* возможно назначение аппаратного идентификатора в следующем порядке:

- предъявить аппаратный идентификатор и выбрать его из списка;
- далее автоматически заполняются поля *Серийный номер* (серийный номер АИ), *Имя пользователя*, чекбоксы *Хранить пароль* и *Пароль защищен ПИН* (в соответствии с данными, ранее записанными в память АИ);
- при необходимости нажать кнопку **Очистить** — произойдет очистка поля *Имя пользователя*;
- после нажатия кнопки **Ок** данный аппаратный идентификатор будет присвоен редактируемой учетной записи пользователя.

В дальнейшем авторизация данного пользователя в **СДЗ Dallas Lock** без предъявления данного АИ будет невозможна.



Вкладка *Аппаратная идентификация* отсутствует в окне редактирования параметров доменной учетной записи пользователя, заданного по маске.

При необходимости возможно задать дополнительные параметры аппаратной идентификации:

- **Записать** — данная кнопка позволяет записывать в незащищенную и защищенную память АИ идентификационную и аутентификационную информацию (имя пользователя, пароль). В этом случае в окне авторизации в соответствующие поля будет подставлена записанная информация, поля будут недоступны для редактирования;



Запись только идентификационной информации (имя пользователя) осуществляется по нажатию кнопки без присвоения остальных возможных атрибутов. При успешной записи в поле *Имя пользователя* отобразится имя текущей учетной записи пользователя, поле будет недоступно для редактирования.



Следует учитывать, что запись информации осуществляется не на все модели аппаратных идентификаторов.

- **Хранить пароль** — данный атрибут позволяет хранить пароль в незащищенной памяти АИ. В этом случае в окне авторизации в поля *Пользователь* и *Пароль* будет подставлена хранящаяся в памяти АИ информация, поля будут недоступны для редактирования;



Следует обратить внимание, что хранение пароля в незащищенной памяти АИ с точки зрения информационной безопасности нежелательно.

- **Пароль защищен ПИН** — данный атрибут позволяет хранить пароль в защищенной ПИН-кодом памяти. В этом случае в окне авторизации в поле *Пользователь* будет подставлена хранящаяся в памяти АИ идентификационная информация, а пароль будет получен из защищенной памяти АИ, если введен верный ПИН;



Обязательный атрибут при использовании электронных ключей iButton в качестве аппаратных идентификаторов.

- **Сменить ПИН** — данная кнопка позволяет сменить ранее назначенный ПИН учетной записи пользователя для аппаратных идентификатора. В окне **Изменение ПИН-кода** ввести старый, новый ПИН и повторить ввод нового ПИН;



Требования к ПИН-коду аппаратного идентификатора определяются в документации на данный аппаратный идентификатор.

- **Форматировать** — данная кнопка позволяет провести форматирование АИ и очистить всю ранее записанную идентификационную и аутентификационную информацию.

В **СДЗ** имеется вкладка *Вход в СЗИ НСД*, позволяющая дополнительно настроить автоход в **СЗИ НСД Dallas Lock**, установив соответствующий атрибут. При этом можно выбрать опцию:

- *Авторизационные данные, введенные пользователем при входе* — чтобы использовать данные учетной записи пользователя, которые были введены при входе;
- *Предопределенные данные* — чтобы внести данные учетной записи пользователя вручную.

После загрузки ШОС осуществится автоматический вход в **СЗИ НСД** с указанными параметрами:

- Домен входа в **СЗИ НСД**;
- Имя пользователя **СЗИ НСД**;
- Пароль пользователя.

Допустимо присвоение следующих атрибутов **СЗИ**:

- Передавать аппаратный идентификатор в **СЗИ НСД**;
- Передавать пароль в **СЗИ НСД**.



Обязательным условием корректной работы автохода является включение в **СЗИ НСД Dallas Lock** параметра безопасности **Использовать авторизационную информацию от СДЗ Dallas Lock** в категории **Вход**.

Сохранение свойств и атрибутов учетной записи пользователя производится при нажатии кнопки **ОК**.

Учетные записи пользователей, которые зарегистрированы в **СДЗ Dallas Lock**, отображаются в виде таблицы.

Разблокировка заблокированной учетной записи пользователя осуществляется автоматически по истечении установленного времени блокировки или принудительно администратором **СДЗ Dallas Lock** в разделе **Заблокированные пользователи**.

3.4.2 Настройка политик безопасности

Администратор имеет возможность настроить политики безопасности для авторизации (Таблица 1), паролей (Таблица 2) и ДСЧ (Таблица 3) в соответствующих категориях на вкладке *Политики безопасности* оболочки администратора.

Таблица 1 — Список параметров категории «Политики авторизации»

Параметр политики	Описание
«Отображать имя последнего вошедшего пользователя»	Возможное значение параметра: <i>Да/Нет</i> . В значении <i>Да</i> в окне авторизации поле <i>Имя пользователя</i> заполняется именем учетной записи пользователя, осуществившего последний успешный вход. При значении <i>Нет</i> поле остается пустым
«Максимальное количество ошибок ввода пароля»	Установленное значение регламентирует количество попыток ввода значений пароля. В случае ввода неверного пароля появляется предупреждение. По достижении установленного значения — учетная запись пользователя блокируется на определенное время, устанавливаемое параметром Время блокировки учетной записи в случае ввода неправильных паролей . Возможное значение параметра: от 1 до 10 и <i>Не используется</i> — количество попыток ввода пароля не ограничено

«Время блокировки учетной записи в случае ввода неправильных паролей»	Установленное значение регламентирует время блокировки учетной записи после ввода неверного пароля более допустимого числа раз (определяется параметром Максимальное количество ошибок ввода пароля). В данный интервал времени вход невозможен даже при верном вводе пароля. Возможное значение параметра: от 1 мин до 5 ч и <i>Не используется</i> — в таком случае разблокировка возможна только администратором
«Отображать время последнего успешного входа»	Возможное значение параметра: <i>Да/Нет</i> . В значении <i>Да</i> при очередном входе пользователя во время выполнения процедуры контроля целостности объектов отображается дата и время последнего успешного входа данного пользователя. В значении <i>Нет</i> — не отображается
«Время ожидания авторизации пользователя»	Время, отводимое на ввод пользователем авторизационных данных (от начала набора данных, до нажатия кнопки ОК). Если пользователь не успел завершить ввод авторизационных данных, уже введенные данные очищаются. Возможное значение параметра: от 1 мин до 10 мин и <i>Не используется</i> — время ожидания ввода авторизационных данных неограниченно
«Считывать авторизационную информацию из аппаратного ключа»	Возможное значение параметра: <i>Да/Нет</i> . В значении <i>Нет</i> авторизационная информация вводится пользователем с клавиатуры. В значении <i>Да</i> авторизационная информация считывается с памяти аппаратного идентификатора в соответствии с настройками учетной записи пользователя, указанными на вкладке <i>Аппаратная идентификация</i> . Данная политика авторизации доступна только в базовом режиме работы СДЗ Dallas Lock
«Фиксировать в журнале неправильные пароли»	Возможное значение параметра: <i>Да/Нет</i> . В значении <i>Да</i> неверный пароль, введенный пользователем, отображается в журнале в столбце <i>Описание</i> . В значении <i>Нет</i> — не отображается
«Автоматический выбор аппаратного идентификатора при авторизации»	Возможное значение параметра: <i>Да/Нет</i> . В значении <i>Нет</i> аппаратный идентификатор должен быть выбран из предъявленных пользователем самостоятельно. В значении <i>Да</i> обнаруженный аппаратный идентификатор используется автоматически. Если аппаратных идентификаторов предъявлено несколько, то используется первый обнаруженный

Таблица 2 — Список параметров категории «Политики паролей»

Параметр политики	Описание
«Максимальный срок действия пароля»	Параметр устанавливает максимальный срок действия пароля пользователей. По истечении срока действия пользователю автоматически будет предложено сменить пароль. Не распространяется на учетные записи пользователей с установленным атрибутом Бессрочный пароль

	Возможное значение параметра: от 1 до 180 дней и <i>Не используется</i> — максимальный срок действия пароля не установлен
«Минимальный срок действия пароля»	Параметр определяет минимальный срок действия пароля. Если этот срок еще не истек, смена пароля пользователем запрещена. Возможное значение параметра: от 1 до 30 дней, <i>Не используется</i> — минимальный срок действия не установлен
«Напоминать о смене пароля за»	Параметр задает период до установленного максимального срока действия пароля, в который пользователю будет выводиться сообщение о необходимости смены пароля. Возможное значение параметра: от 1 до 15 дней и <i>Не используется</i> — сообщение выводиться не будет
«Минимальная длина»	Параметр устанавливает ограничение на минимальную длину пароля. Возможное значение параметра: от 1 до 14 и <i>Не используется</i> — устанавливаемый пароль может иметь пустое значение
«Необходимо наличие цифр»	Если данный параметр включен, то при создании пароля в нем должны присутствовать цифры. Возможное значение параметра: <i>Да/Нет</i>
«Необходимо наличие спецсимволов»	Если данный параметр включен, то при создании пароля в него должны быть включены специальные символы, такие как "~", "!", "@", "#", "\$", "%", "^", "&", "*", "(", ")", "_", "-", "+", "{", "}", "[, "]", "\, " , ":", ";", "'", "\"", "<", ">", ",", ".", "?", "/", "=", и т. д. Возможное значение параметра: <i>Да/Нет</i>
«Необходимо наличие строчных и прописных букв»	Если данный параметр включен, то при создании пароля в него должны быть включены как строчные, так и прописные буквы. Возможное значение параметра: <i>Да/Нет</i>
«Необходимо отсутствие цифры в первом и последнем символах»	Если данный параметр включен, то при создании пароля его первый и последний символ не должны являться цифрами. Возможное значение параметра: <i>Да/Нет</i>
«Необходимо изменение пароля не меньше, чем в»	Если данный параметр включен, то при смене пароля новый пароль должен отличаться от старого не менее, чем на указанное количество символов. Сверка старого и нового пароля осуществляется посимвольно. Возможное значение параметра: от 1 до 10 символов и <i>Не используется</i> — проверки на отличие старого пароля от нового не происходит
«Разрешена генерация пароля»	Возможное значение параметра: <i>Да/Нет</i> . В значении <i>Да</i> пользователю дается возможность генерации паролей. В значении <i>Нет</i> у пользователя нет возможности воспользоваться генерацией пароля

Таблица 3 — Список параметров категории «Политики ДСЧ»

Параметр политики	Описание
«Тестирование ДСЧ при входе»	Возможное значение параметра: <i>Да/Нет</i> . В значении <i>Да</i> осуществляется самотестирование ДСЧ при входе. При значении <i>Нет</i> самотестирование ДСЧ при входе отключено
«Число попыток самотестирования ДСЧ»	Установленное значение регламентирует число попыток самотестирования ДСЧ. Возможное значение параметра: от 1 до 3

Следует обратить внимание, что при использовании **СДЗ Dallas Lock** в составе ТС, предназначенного для обеспечения безопасности защищаемой информации, необходимо устанавливать параметры политик безопасности, соответствующие требованиям, предъявляемым к классам защищенности автоматизированных систем.

3.5 Подсистема контроля целостности компонентов ТС

СДЗ Dallas Lock позволяет осуществлять контроль целостности следующих типов объектов:

- Файловая система (ФС);
- Реестр;
- Области диска;
- BIOS CMOS;
- Таблицы SMBIOS;
- Аппаратная конфигурация;
- Прошивка СДЗ.

Просмотр контролируемых объектов конкретной категории осуществляется через соответствующие кнопки на панели **Категория**.

Для контроля целостности используется метод сравнения расчетной контрольной суммы (КС), полученной в момент проверки целостности, с эталонной контрольной суммой, рассчитанной в момент назначения целостности.

Для подсчета контрольных сумм используются алгоритмы CRC32, хэш MD5, хэш ГОСТ Р 34.11-94.

3.5.1 Параметры контролируемых объектов ФС, реестра Windows и областей жесткого диска

Параметры контролируемых объектов ФС, реестра Windows и областей жесткого диска представлены ниже (Таблица 4).

Таблица 4 — Параметры контролируемых объектов

Наименование параметра	Описание
Объекты файловой системы	
«Путь»	Путь к файлу или каталогу (директорию) контролируемого объекта. Задается при добавлении объекта ФС, в дальнейшем не может быть изменен
«Описание»	Текстовое описание контролируемого объекта
«Алгоритм расчета»	Алгоритм расчета контрольной суммы объекта файловой системы
«Учитывать наличие»	При контроле целостности объекта файловой системы будет проверяться наличие указанного объекта. Устанавливается автоматически при установке атрибутов Учитывать содержимое и Учитывать атрибуты
«Учитывать содержимое»	При контроле целостности объекта файловой системы будет проверяться содержимое указанного объекта
«Учитывать атрибуты»	При контроле целостности объекта файловой системы будет проверяться неизменность атрибутов указанного объекта
Объекты реестра Windows	

«Файл ветки реестра»	Путь к файлу реестра. Задается при добавлении объекта, в дальнейшем не может быть изменен
«Путь реестра»	Путь к контролируемому объекту в указанном выше файле реестра. Задается при добавлении объекта, в дальнейшем не может быть изменен
«Описание»	Текстовое описание контролируемого объекта
«Алгоритм расчета»	Алгоритм расчета контрольной суммы объекта реестра
«Рекурсивно»	При контроле целостности объекта реестра типа «Ключ» будут также контролироваться все подключи реестра. Не применимо для объектов реестра типа <i>Значение</i>
Области жесткого диска	
«Диск»	Наименование жесткого диска, подключенного к ТС. Задается при добавлении объекта, в дальнейшем не может быть изменен
«Описание»	Текстовое описание контролируемого объекта
«Начальный сектор»	Начальный сектор области жесткого диска
«Количество секторов»	Количество секторов жесткого диска, подлежащих контролю целостности
«Алгоритм»	Алгоритм расчета контрольных сумм при контроле целостности области жесткого диска

Администратор имеет возможность задавать списки контролируемых объектов и производить их редактирование. Под редактированием понимается удаление элементов из списка, изменение параметров элементов списка.

Каждая запись в списке объектов состоит из следующих столбцов:

- *Идентификатор;*
- *Описание;*
- *Алгоритм;*
- *Параметры;*
- *Эталонная КС;*
- *Расчетная КС.*

Механизм контроля целостности ФС позволяет осуществлять контроль объектов следующих файловых систем: FreeBSD UFS/UFS2, Solaris UFS, FAT16, FAT32, NTFS, Ext2, Ext3, Ext4, VMFS3, VMFS5 (ESXi), XFS (LVM). В **CD3 Dallas Lock** реализована возможность задавать контроль целостности для таких объектов файловой системы, как файл и папка.



Назначать контроль целостности ФС можно только для объектов ФС, находящихся на локальных дисках, и областям локальных дисков.

3.5.2 Настройка контроля целостности BIOS/CMOS/ SMBIOS

Кнопки в блоке *Действия* для категории **BIOS CMOS**:

- **Обновить CMOS;**
- **Сохранить.**

Для категории **BIOS CMOS** форма просмотра разделена на три блока *BIOS*, *CMOS* и *SMBIOS* (рис. 2).

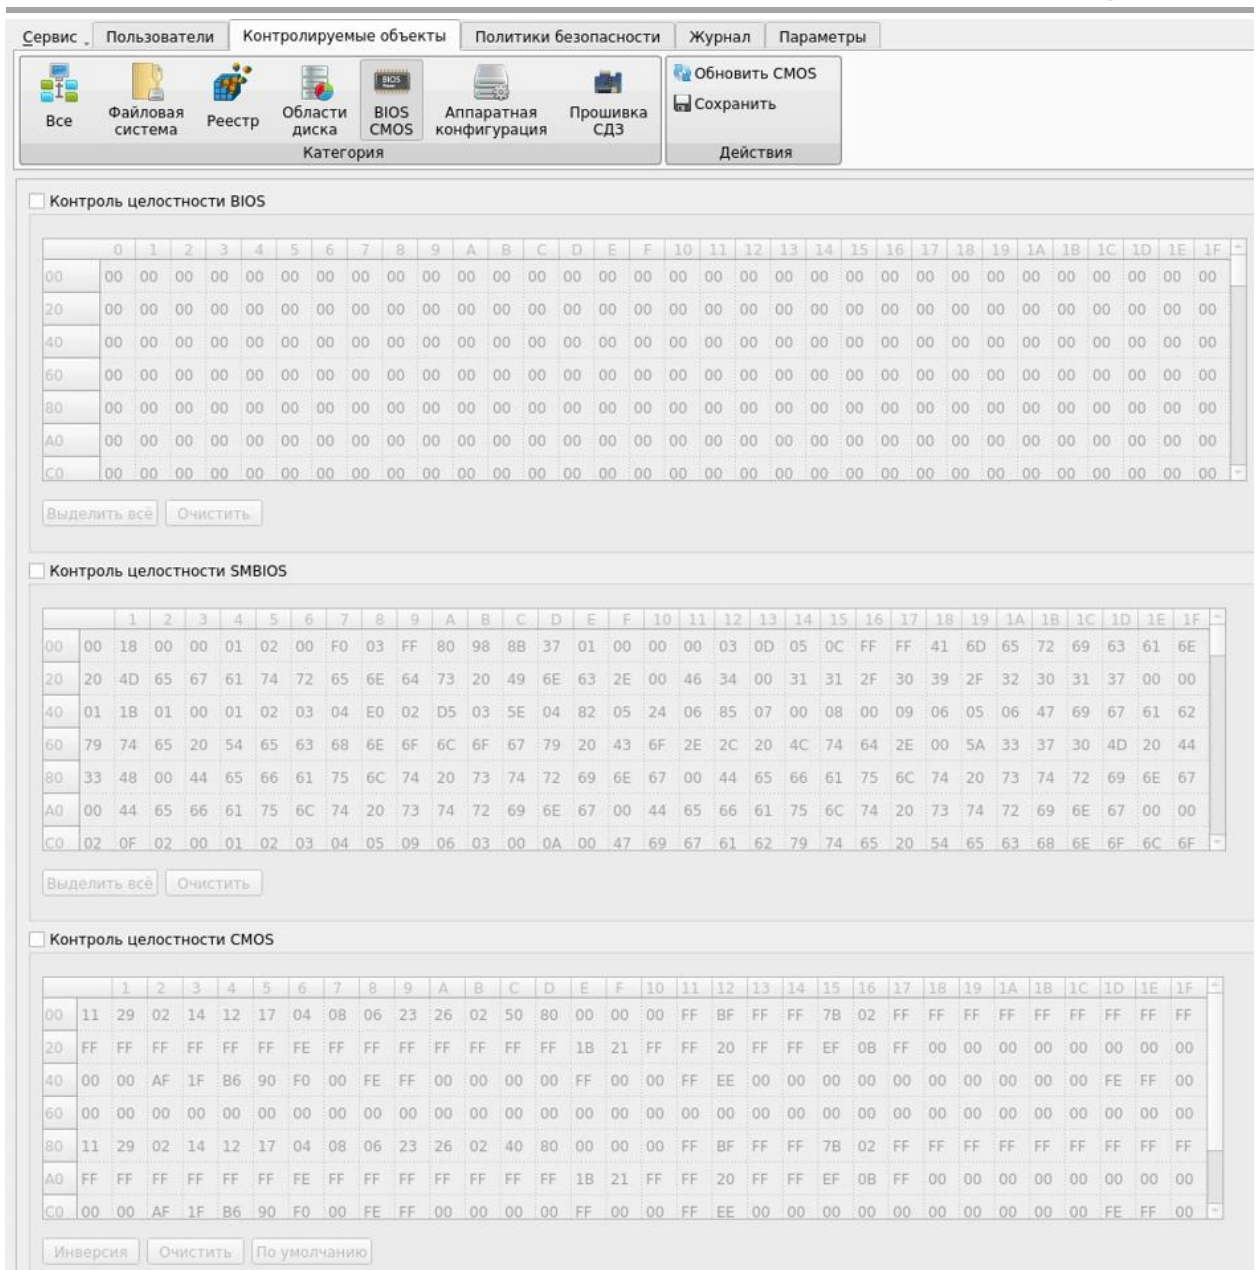


Рис. 2. Контроль BIOS/CMOS/SMBIOS

Блоки BIOS, CMOS и SMBIOS представляют из себя три таблицы значений, в которых цветом можно выделять ячейки, для которых нужно назначить контроль, при этом установив чекбоксы *Контроль целостности BIOS*, *Контроль целостности CMOS* и *Контроль целостности SMBIOS*.

В блоке BIOS и SMBIOS для удобного использования предусмотрены кнопки **Выделить все** и **Очистить**. В блоке CMOS это кнопки **Инверсия**, которая заменяет назначение целостности для каждой ячейки на обратное значение, **Очистить** и **По умолчанию**. На выделенные цветом ячейки назначен контроль целостности. Если ячейки красного цвета — контроль целостности для них не пройден.

3.5.3 Настройка контроля целостности аппаратной конфигурации

Настройка параметров контроля целостности аппаратной конфигурации осуществляется при выборе категории **Аппаратная конфигурация** на вкладке *Контролируемые объекты*.

Для категории **Аппаратная конфигурация** доступны следующие функциональные кнопки:

- **Контролировать все группы** — при нажатии осуществляется инициирование контроля всех групп контролируемых объектов аппаратной конфигурации;
- **Снять контроль со всех групп** — при нажатии осуществляется прекращение контроля всех групп контролируемых объектов аппаратной конфигурации;
- **Обновить конфигурацию** — при нажатии осуществляется обновление списка устройств аппаратной конфигурации ТС;

- **Пересчитать** — при нажатии осуществляется пересчет значений целостности объектов аппаратной конфигурации;
- **Сохранить** — при нажатии осуществляется сохранение списка контролируемых объектов аппаратной конфигурации.

Для настройки контроля аппаратной конфигурации в основной области доступны соответствующие группам чекбоксы *контролировать группу* и напротив конкретного идентификатора в группе *исключить из контроля/включить контроль*.

Для категории **Аппаратная конфигурация** выводятся списки групп аппаратной конфигурации (Таблица 5).

Таблица 5 — Пример списка групп аппаратной конфигурации

Группа	Описание
Система	Отображается информация о материнской плате, BIOS и центральном процессоре
Оперативная память	Отображаются установленные модули оперативной памяти
PCI-Устройства	Отображаются подключенные PCI-устройства
Накопители	Отображаются установленные накопители
USB-Устройства	Отображаются различные устройства, подключенные через USB-порт, например: — аппаратные идентификаторы; — USB-преобразователи; — USB-HID устройства

Каждая группа содержит свой список относящихся к ней устройств, которые подключены к ТС, если группа не содержит устройства, она также выводится.

Список устройств, входящих в ту или другую группу, содержит поля:

- *Идентификатор* — аппаратная конфигурация устройства;
- *Тип* — тип оборудования;
- *Производитель* — производитель оборудования;
- *Статус* — отображает состояние устройства. Поле заполняется при нарушении контроля целостности и может принимать два значения: *Добавлено* или *Удалено*.

3.5.4 Настройка контроля целостности прошивки СДЗ

Для категории **Прошивка СДЗ** доступны следующие функциональные кнопки:

- **Проверить** — при нажатии осуществляется проверка расчетных контрольных сумм прошивки **СДЗ**;
- **Сохранить** — при нажатии осуществляется сохранение выбранного алгоритма и расчет контрольных сумм прошивки **СДЗ**.

Для установки контроля целостности прошивки **СДЗ** необходимо установить флаг в поле *Включить контроль прошивки СДЗ*.

Допустима установка атрибута **Алгоритм** — из выпадающего списка выбирается алгоритм расчета контрольной суммы прошивки **СДЗ**.

3.6 Подсистема регистрации и учета

События по администрированию **СДЗ Dallas Lock**, события входов пользователей, события проверки целостности и редактирования учетных записей пользователей фиксируются в журнале. Сортировка записей журнала по порядковому номеру, времени события, пользователям, в течение работы которых произошло событие, наименованию события, результату и описанию (по возрастанию/убыванию) осуществляется нажатием на заголовки соответствующих столбцов левой кнопкой мыши.

В ходе выполнения процедуры контроля целостности объектов отображается количество занятой памяти журналом (в процентах).

В журнале выделяются следующие категории событий:

- **Входы;**
- **Администрирование;**

- **Учетные записи;**
- **Целостность.**

Просмотр событий конкретной категории осуществляется через соответствующие кнопки в панели **Категория**.

Каждая запись журнала хранится в энергонезависимой памяти платы в преобразованном виде. При чтении записи журнала производится обратное преобразование с проверкой контрольной суммы. В случае несовпадения контрольной суммы записи выводится соответствующее предупреждение, а запись считается поврежденной.

Возможны следующие действия с журналом:

- **Фильтр** — возможность гибкой фильтрации записей журнала;
- **Очистить** — выводится диалоговое окно с предложением очистки журнала. После очистки журнала порядковая нумерация новых событий продолжается далее, а не начинается заново;
- **Экспорт** — экспортирование журнала в требуемом формате;
- **Информация** — выводится информационное окно для выбранного события.



Подробное описание работы данных действий описаны в документе Руководство по эксплуатации ПФНА.501410.003 РЭ.

Размер журнала предусмотрен таким образом, чтобы не происходило его переполнение за время эксплуатации **СДЗ Dallas Lock** (например, на интервал периодического контроля защищенности информации на объекте информатизации). При переполнении журнала более чем на 85% при входе в **СДЗ Dallas Lock** выдается соответствующее предупреждение. При заполнении журнала более чем на 95% вход в систему разрешен только для администрирования **СДЗ Dallas Lock**.

В категории **Входы** фиксируются события, связанные с процессом аутентификации в **СДЗ Dallas Lock**:

- проверка пользователя;
- инициализация системы, инициализация подсистемы аудита;
- старт ОС, выключение работы подсистемы аудита;
- запуск оболочки администратора;
- сторожевой таймер;
- выход пользователя;
- перезагрузка, завершение работы подсистемы аудита;
- выключение, завершение работы подсистемы аудита;
- смена пароля.

В категории **Администрирование** фиксируются события, связанные с управлением конфигурацией и обновлением **СДЗ Dallas Lock**:

- ввод в Домен безопасности;
- вывод из Домена безопасности;
- изменение параметров загрузки (**Блокировать клавиатуру при загрузке, Используется Legacy BIOS, Передавать информацию загрузчику через NAND, Ранняя загрузка, Совместимость с EFI 1.0**);
- изменение политики безопасности;
- обнуление датчиков вскрытия корпуса;
- очистка журнала;
- разблокировка всех пользователей;
- синхронизация с Сервером безопасности;
- тестирование ДСЧ;
- установка времени срабатывания сторожевого таймера;
- установка даты-времени;
- установка коррекции часов;
- применение конфигурации **СДЗ Dallas Lock**;
- сохранение отчета о конфигурации **СДЗ Dallas Lock**;
- обновление прошивки **СДЗ Dallas Lock**;
- экспорт журнала;
- срабатывание сторожевого таймера;
- генерация псевдослучайной последовательности;
- задание загрузочного устройства;

- добавление объекта контроля целостности файловой системы / реестра / области диска / аппаратной конфигурации / BIOS / CMOS / SMBIOS;
- изменение объекта контроля целостности файловой системы / реестра / области диска / аппаратной конфигурации / BIOS / CMOS / SMBIOS;
- удаление объекта контроля целостности файловой системы / реестра / области диска / аппаратной конфигурации / BIOS / CMOS / SMBIOS.

В категории **Учетные записи** фиксируются события, связанные с изменениями учетных записей пользователей в **СДЗ Dallas Lock**:

- первичная регистрация учетной записи;
- повторная регистрация учетной записи;
- создание учетной записи;
- изменение учетной записи;
- задание пароля учетной записи;
- удаление учетной записи.

В категории **Целостность** фиксируются события, связанные с проверкой целостности контролируемых объектов:

- завершение контроля целостности объектов;
- контроль целостности объекта;
- пересчет целостности объекта;
- удаление объекта целостности;
- завершение пересчета целостности списка объекта.

В случае возникновения события, не попадающего ни под одну из категорий, в журнал заносится событие *Неизвестное событие*.